



Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AF 300/200i LED 3K weiß	EL10521102	4015120521102
AF 300/200i LED 3K schwarz	EL10521119	4015120521119
AF 300/200i LED 3K Edelstahl-Optik	EL10521126	4015120521126



Kurzbeschreibung:

- Wandstrahler im Aluminiumgehäuse mit 8 LEDs (24 Watt) und integriertem Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
- **Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiß**
- Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes
- Voreingestelltes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Zusätzlicher Schaltausgang
- Strahlerkopf und Bewegungsmelder vielseitig verstellbar
- Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik
- Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter für Testfunktion/Automatikbetrieb
- Einhand-Stecksockelmontage für eine schnelle und einfache Montage
- Doppelte Membran-Leitungseinführung
- Zwei Leitungseinführungen, wahlweise von oben, unten oder hinten (selbstdichtende Membrane)
- Beiliegende Steckklemme zum Durch-Verdrahten des Schutzleiters
- Schutzkappe mit Bajonettverschluss für Einstellelemente. Verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter und schützt vor Witterungseinflüssen
- Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör

Technische Daten:

Netzspannung	230 V ~, 50 Hz
Für Leuchtmittel	8 x LED (24 W) inklusive
Erfassungsbereich	200°, Sensor horizontal drehbar +/- 90°
Reichweite	ca. 12 m, bei einer Montagehöhe von 2,5 m
Reichweitenanpassung	mechanisch durch Neigen der Bewegungsmelder-Kugel, max. 80°
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-RCi-M (separat bestellen)
Schaltleistung	230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Nachlaufzeit	ca. 4 Sek. - 10 Min.
Lichtwert	ca. 2 - 1000 Lux
Zulässige Umgebungstemperatur	-15 °C...+40 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Prüfzeichen	TÜV Süd
Montageart	Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Abmessungen ca.	Höhe 225 mm x Breite 212 mm x Tiefe 177 mm
Farbvarianten	weiß, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005, Edelstahl-Optik


Zubehör

- EL10520280 - AF Ecksockel weiß
- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber


Hinweis: Fernbedienung bitte separat bestellen.



Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AF 300/200i LED 3K weiß	EL10521102	4015120521102
AF 300/200i LED 3K schwarz	EL10521119	4015120521119
AF 300/200i LED 3K Edelstahl-Optik	EL10521126	4015120521126

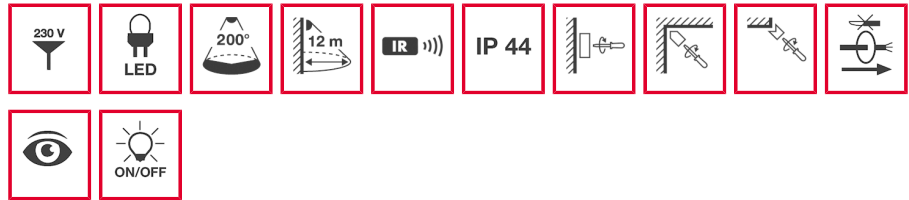

Maße in mm

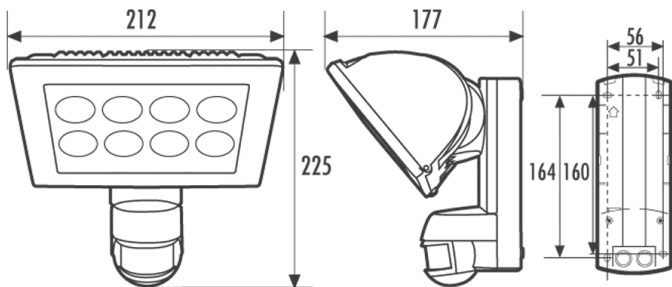


Schaltplan


Automatic-Strahler

AF 150/200 AF 150/200i
 AF 300/200 AF 300/200i
 AF 500/200 AF 500/200i


AF 300/200i LED




Standardbetrieb




Parallelschaltung von Automatic-Strahlern, max. Schaltleistung beachten!




Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichfunktion durch externen Schalter.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Möglichkeit des Einschaltens von Hand.



Standardbetrieb mit zusätzlichem Anschluss von externen Lasten.



Zusätzliche Anschlussmöglichkeit von weiteren Leuchten ohne Bewegungsmelder.

www.esylux.com